


10m² (6畳) オースリークリア×1台

2020.5.31

条件： 縦 3.15 m X 横 3.15 m X 高 2.5 m
 面積 10 m² ≒ 6 畳
 容積 25 m³

使用オゾン濃度測定器： 定電位電解式オゾンガスモニタ OZG-EM-011K

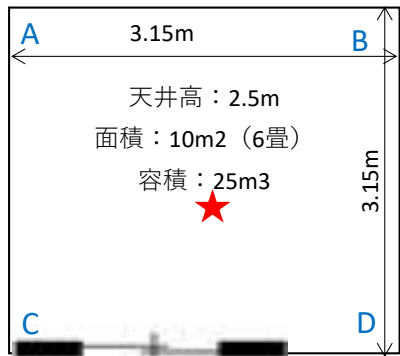

★はオゾン散布場所

殺菌の目安 設定ON/OFF各40分

CT60： 運転1時間40分

CT110： 運転3時間20分

CT330： 運転10時間

※より確実な指標とするため、空間オゾン濃度が0.5ppmを超えた時間の積算により算出しています。

空間オゾン濃度推移[ppm]

	経過時間					オゾン散布停止						
	0	10	20	30	40	60	80	100	120			
測定点	A	0.0	0.6	0.9	1.1	1.3	0.5	0.2	0.7	1.1		
	B	0.0	0.8	1.0	1.0	1.1	0.5	0.2	0.7	1.2		
	C	0.0	0.7	0.9	1.0	1.2	0.5	0.2	0.9	1.2		
	D	0.0	0.6	1.0	1.0	1.1	0.6	0.3	0.8	1.3		
AVG	0.0	0.7	1.0	1.0	1.2	0.5	0.2	0.8	1.2	####	####	

